

RETTLEDNING FOR SØKER


Tillatelse til å nytte/bygge avkjørsel fra offentlig veg blir gitt med hjemmel i § 40 i vegloven. Veglovens § 43 med tilhørende forskrifter og vegnormalene bestemmer hvordan en avkjørsel skal være utformet. Bl.a. skal det være tilfredstillende sikt langs hovedvegen målt fra et punkt 4 meter inne i avkjørselen. Ved hastigheter på 50, 60, 70 og 80 km/t skal sikten være hhv. 66 meter, 84 meter, 108 meter og 138 meter. Videre skal alle avkjørsler ha fall fra vegkanten på minst 5 cm de to første metrene. Det stilles også krav til en minste svingradius avhengig av hvilken biltype som skal bruke avkjørselen. For personbiler er minste svingradius 3,5 meter ved 180 graders sving. Der det er nødvendig skal det være vanngjennomløp under avkjørselen.

Disse krav må være oppfylt før det blir gitt tillatelse til å bruke avkjørselen.

Det kan også nevnes at en avkjørselsøknad vil bli vurdert ut fra trafikksikkerheten; dvs vi ser på lokaliseringen av boligen i forhold til skole og andre sentrumsfunksjoner, og om det gir uheldig trafikk av myke trafikanter langs vegen.

Om utfylling av skjemaet:

Skjemaet må være nøyaktig utfyllt. Skjema som ikke inneholder alle opplysninger eller vedlegg, vil bli returnert. Dette vil forlenge behandlingstiden. Tall og bokstaver må skrives tydelig og søkeren må kontrollere at alle opplysninger er riktige. Avkjørselens beliggenhet måles i avstand fram til Vegvesenets kilometerstolpe og avleses som eksemplene viser:

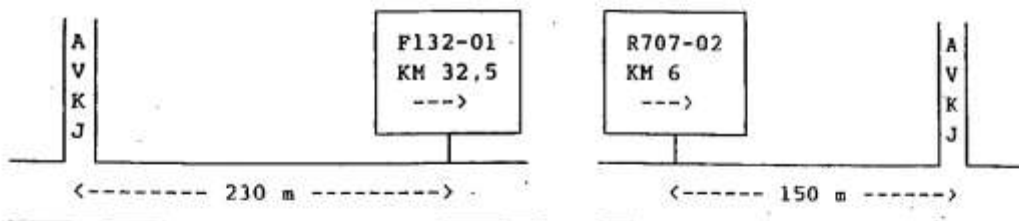

F 132 Hp 01 Km 32,270

R 707 Hp 02 Km 6,150

Søkeren må også vedlegge kart, helst i målestokk 1:5000, hvor avkjørselen er tydelig merket. Slike kart får man vanligvis hos teknisk etat i kommunen. Avkjørselstillatelse bør vanligvis utstedes til framtidig bruker av avkjørselen.